

HEPT PER WANHUA CHEMICAL GROUP CO. LTD. – YANTAI (CHINE)

N. di fabbrica: 5070 – Anno di costruzione: 2020



DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	38	t/h
Pressione di esercizio	29	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	300	°C
Temperatura fumi uscita	300	°C
Calore recuperato	24,2	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

Fonte di calore

Forno rotante	Forni Engineering	
Portata fumi	67600	Nm ³ /h
Temperatura fumi	1150	°C
Contenuto ceneri	350	kg/h
Calore fornito	31,7	MW

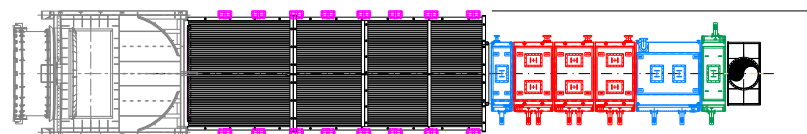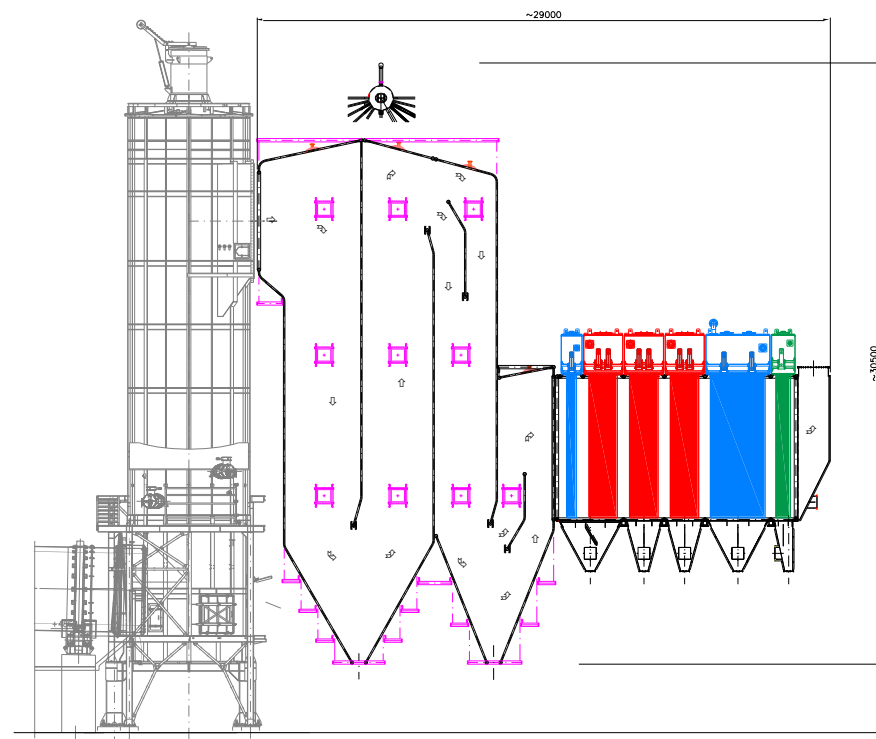

LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE
 ■ SURRISCALDATORE
 ■ VAPORIZZATORE